



DULIPECC

91 Quater, Grande Rue
77135 PONTCARRE

NEXITY

19, rue de Vienne
TSA 60030
75801 Paris cedex 08

FICHES PRODUITS

SCI LE PRE SAINT GERVAIS RUE CARNOT

Construction d'un ensemble de 137
logements

Angle Rue Franklin / Rue Carnot
93000 LE PRE SAINT GERVAIS

ACCESSION



DULIPECC
91 Quater, Grande Rue
77135 PONTCARRE

**SCI LE PRE SAINT GERVAIS RUE CARNOT
93000 LE PRE SAINT GERVAIS**

Maitre d'ouvrage :

NEXITY
19, rue de Vienne
TSA 60030
75801 Paris cedex 08

Architecte :

TAG ARCHITECTES
6, boulevard Bonne Nouvelle
75010 Paris

Maitre d'œuvre d'exécution :

NEXITY
19, rue de Vienne
TSA 60030
75801 Paris cedex 08

Contrôle Technique :

VÉRITAS
9-11, avenue du Val de Fontenay
94132 Fontenay Sous Bois Cedex

Date	Indice	COMMENTAIRES
30/06/14		

n°DUL01

**FICHE PRODUITS
PLOMBERIE / SANITAIRES ACCESSION**

PLOMBERIE						
	LOCALISATION	MARQUE	TYPE	DIMENSIONS		
BAIGNOIRE	APPAREIL	KALDEWEI	EUROWA	acier percée 2 trous	170 x 70	
	ROBINETTERIE	GROHE	GROTHERM 1000	Bain - Douche		
WC	ENSEMBLE DE DOUCHE	GROHE	TEMPESTA SOLO	Douchette + flexible + support		
	APPAREIL	JACOB DELAFON	BRIVE 3	Cuvette		
VASQUE	APPAREIL	JACOB DELAFON	BRIVE 3	Réservoir		
	ROBINETTERIE	GROHE	Euroéco	Monotrou		
EVIER	APPAREIL	MODERNA	Inox à poser	Inox 18/10 1 Bac ou 2 bacs + égouttoir	120 x 60 & 140 x 60	
	MEUBLE	MODERNA	Meuble mélaminé Simple ou ML	2 portes / 1 étagère	120 x 59 & 140 x 59	
DOUCHE	ROBINETTERIE	GROHE	Euroéco	Evier		
	APPAREIL	JACOB DELAFON	Kyréo	céramique	80 x 80	
	ROBINETTERIE	GROHE	GROTHERM 1000	Douche		
	ENSEMBLE DE DOUCHE	ROCA	TEMPESTA SOLO	Douchette + barre + flexible		


GROHE

GROTHERM 1000



Mitigeur thermostatique 2 sorties 1/2"



34156 000

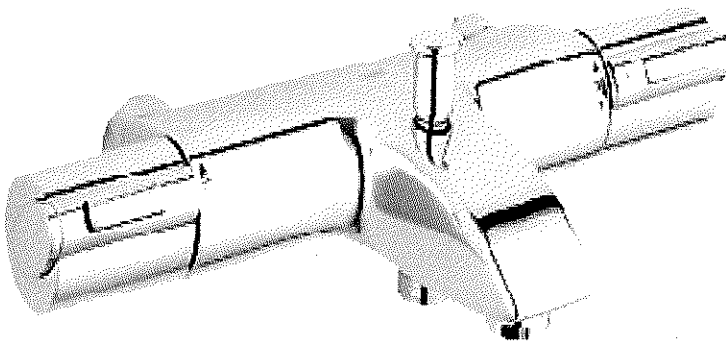

Grotherm 1000
Mitigeur thermostatique 2 sorties 1/2"
 Montage mural apparent
GROHE TurboStat® Régulation
 thermostatique quasi-instantanée
 Robinet d'arrêt intégré
 Tête Carbodur à disques céramique 1/2"
 180°
 Inverseur automatique
 Bain/douche
Poignée de débit avec touche éco et
butée éco réglable séparément
Grohe SafeStop butée à 38°C
 Départ de douche 1/2" par le dessous
 Mousseur
 Clapets anti-retour intégrés
 Filtres intégrés/Clapet anti-retour
 Sans raccords
 Clapet anti-retour dans le départ douche
GROHE EcoJoy® économie d'eau
GROHE StarLight® chrome éclatant et
 durab

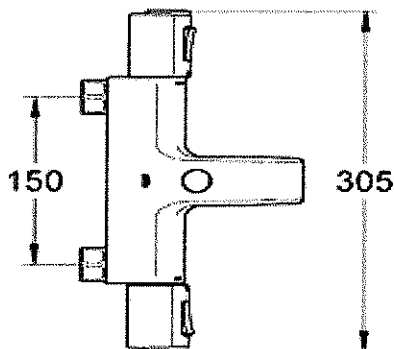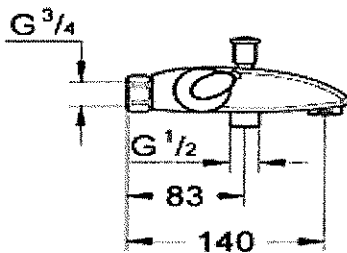


GROHE

GROTHERM 1000

Mitigeur thermostatique Douche 1/2



34143 000

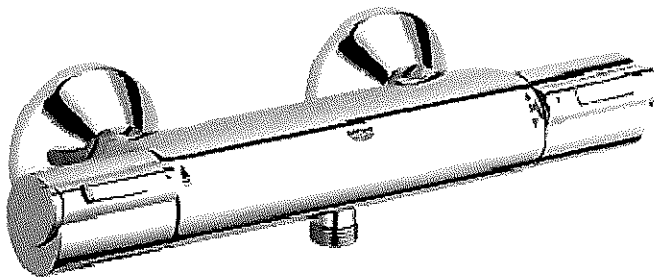

Grohtherm 1000
Mitigeur thermostatique Douche
1/2"

Montage mural apparent

GROHE TurboStat® Régulation
thermostatique quasi-instantanée

Robinet d'arrêt intégré

Tête Carbodur à disques céramique
1/2" 180°

Poignée de débit avec touche éco
et butée éco réglable séparément

Grohe SafeStop butée à 38°C

Départ de douche 1/2" par le dessous

Clapets anti-retour intégrés



Filtres intégrés/Clapet anti-retour

Raccords en S

Clapet anti-retour dans le départ
douche

GROHE EcoJoy® économie d'eau





GROHE StarLight® chrome éclatant
et durable

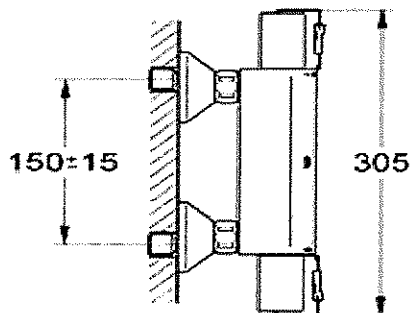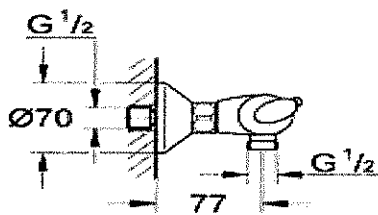

DUP
pecc

GROHE

Gamme EUROECO C3

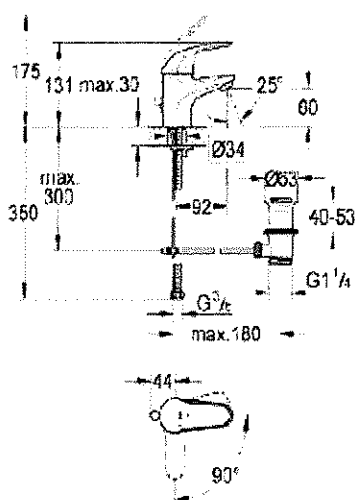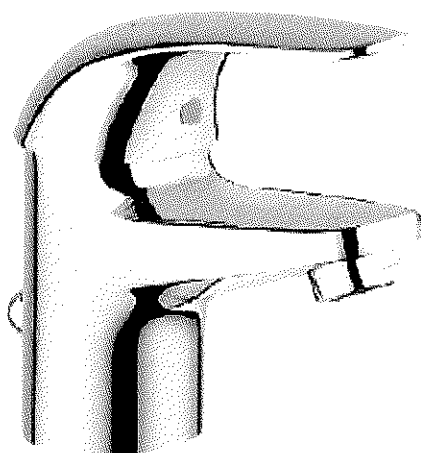

Réf : 23 364 000

Classement E0 C3 A2 U3






Mitigeur monocommande 1/2nd Lavabo

- Installation sur plage monotrou
- Levier métal
- GROHE SilkMove® : cartouche céramique 35 mm, C3 avec ouverture eau froide au centre et butée économique
- GROHE StarLight® : brillance durable
- Garniture de vidage plastique 1 ¼"
- Limiteur de température optionnel - Réf : 08 791 000
- Système d'installation rapide

DUPUPECC

GROHE

Gamme EUROECO C3

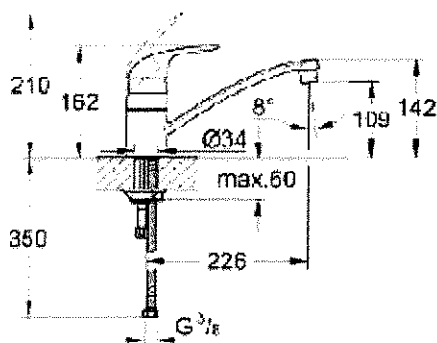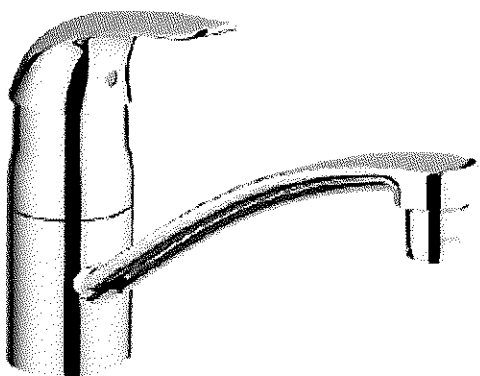

Réf : 23 367 000

Classement E0 C3 A2 U3

Mitigeur monocommande 1/2" Évier

- Levier métal
- GROHE SilkMove® : cartouche céramique 35 mm, C3 avec ouverture eau froide au centre et butée économique
- GROHE StarLight® : brillance durable
- Bec moulé pivotant, zone de rotation 140°
- Système d'installation rapide


DUP
ipecc

GROHE

New Tempesta 100



27849 000

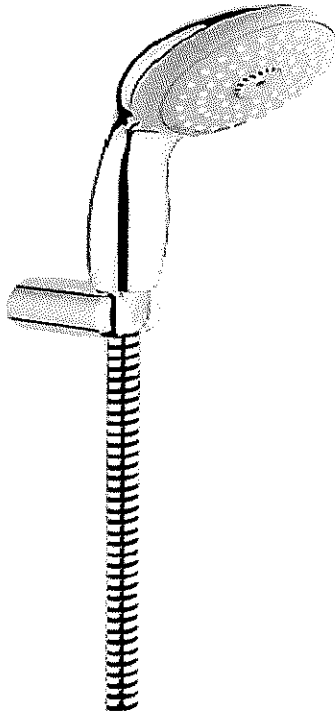

New Tempesta 100

GROHE StarLight® chrome éclatant et durable
Douchette (28 261 001)

GROHE CoolTouch® Minimise les risques de brûlures

GROHE DreamSpray® jet parfaitement uniforme

Constitué de:

Support mural pour douchette (28 605)


Non orientable

Flexible Relexaflex 1750 mm (28 154)

Procédé anti-calcaire **SpeedClean®**

Inner WaterGuide longévité maximale

ShockProof anneau en silicone

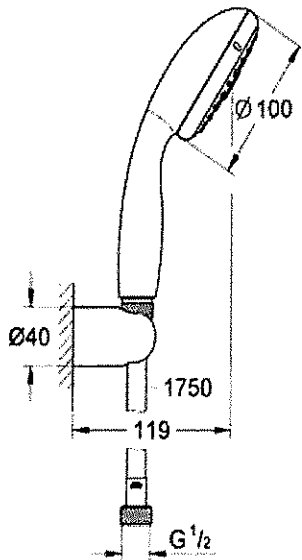

DUP
ipecc



GROHE

New Tempesta 100

Ensemble de douche 1 jet



27924 000

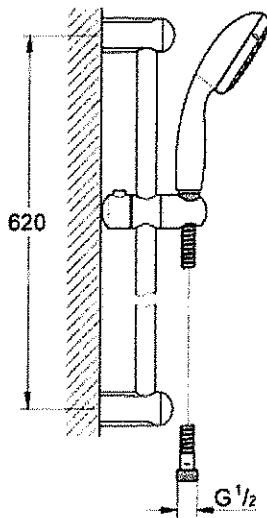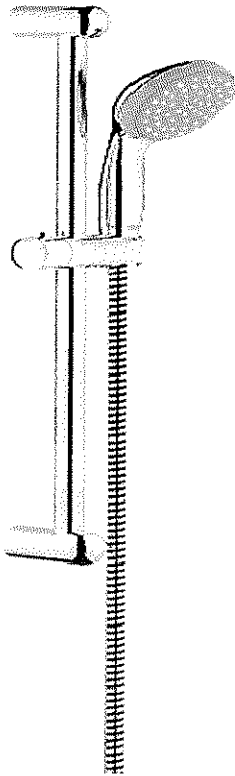

New Tempesta 100

Ensemble de douche 1 jet

GROHE StarLight® chrome éclatant et durable

GROHE CoolTouch® Minimise les risques de brûlures

GROHE DreamSpray® jet parfaitement uniforme

Constitué de:

Douchette (27 852 000)

Barre de douche 600 mm (27 523)

Flexible Relaxaflex 1750 mm (28 154)

Procédé anti-calcaire **SpeedClean®**

Inner WaterGuide longévité maximale

ShockProof anneau en silicone

GROHE StarLight® chrome éclatant et durable

GROHE CoolTouch® Minimise les risques de brûlures

GROHE DreamSpray® jet parfaitement uniforme

GROHE EcoJoy® économie d'eau

Constitué de:

Douchette (27923000)

Barre de douche 600 mm (27 523)

Flexible Relaxaflex 1750 mm (28 154)

Régulateur de débit

Procédé anti-calcaire **SpeedClean®**

Inner WaterGuide longévité maximale

ShockProof anneau en silicone

Adapté pour les chauffe-eau instantanés

Pression minimale 1 bar

DUP **ipecc**





Baignoire en acier émaillé



AFAQ AFNOR Certification

- Acier émaillé léger standard
- Baignoire monoplace avec vidage placé côté pied
- Modèle rectangulaire classique
- Disponible avec les percages standard
1 trou / 2 trous
- disponible en blanc alpin et pergamon
- Emaillage antidérapant certifié aux normes
DIN 51097 (groupe B) & DIN 51130 (R10)
disponible comme option
- Pieds à coller modèle 5047
- Pieds à visser modèle 5041
- Les baignoires sont fabriqués selon la norme
européenne DIN EN 232

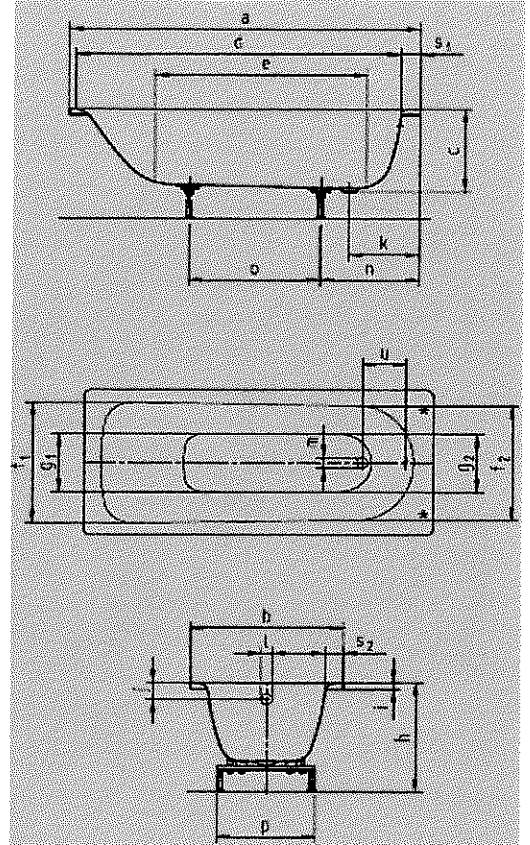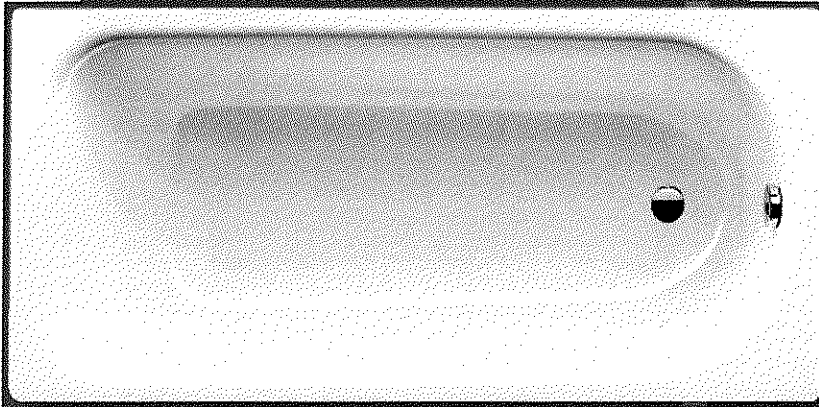

Modèle		309	310	311	312
		140/70	150/70	160/70	170/70
Longueur extérieure	a	1400 mm	1500 mm	1600 mm	1700 mm
Largeur extérieure	b	700 mm	700 mm	700 mm	700 mm
Profondeur	c	390 mm	390 mm	390 mm	390 mm
Longueur intérieure (haut)	d	1230 mm	1330 mm	1430 mm	1530 mm
Longueur intérieure (bas)	e	850 mm	950 mm	1050 mm	1150 mm
Largeur intérieure (haut)	f1; f2	550; 530 mm	550; 530 mm	550; 530 mm	550; 530 mm
Largeur intérieure (bas)	g1; g2	390; 350 mm	390; 350 mm	390; 350 mm	390; 350 mm
Hauteur, pieds compris	h	515-535 mm	515-535 mm	515-535 mm	515-535 mm
Hauteur du rebord	i	32 mm	32 mm	32 mm	32 mm
Distance arête supérieure/ centre du trop-plein	j	65 mm	72 mm	70 mm	63 mm
Distance bord/centre de la bonde	k	310 mm	320 mm	320 mm	310 mm
Diamètre trop-plein	l	52 mm	52 mm	52 mm	52 mm
Diamètre bonde	m	52 mm	52 mm	52 mm	52 mm
Distance côté pieds bord/milieu du pied	n	465 mm	445 mm	452,5 mm	450 mm
Ecartement des pieds	o	445 mm	555 mm	600 mm	740 mm
Largeur max. pied à pied	p	380 mm	380 mm	380 mm	380 mm
Largeur du rebord (côté pieds, grand côté)	s1; s2	65; 75 mm	65; 75 mm	65; 75 mm	65; 75 mm
Distance centre de la bonde/ centre du trop-plein	u	212 mm	222 mm	222 mm	212 mm
Volume utile* en litres	v	59	63	75	86
Emaillage antidérapant	w	ø 288 mm	ø 288 mm	ø 268 mm	ø 288 mm

Sous réserves de modifications et de tolérances liées à la fabrication.

* Volume utile = volume total moins environ 7


DUP
ipecc



Kyréo



Réf. EN133
Receveur céramique


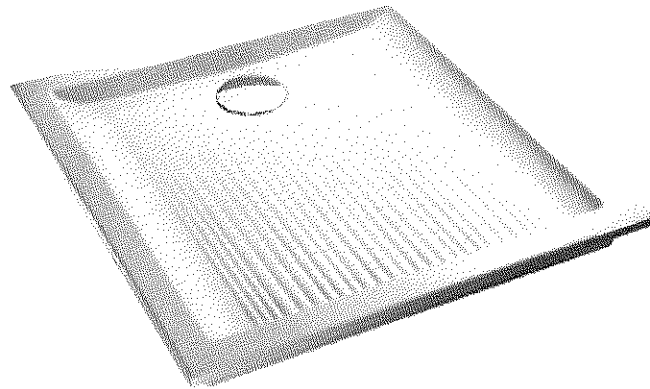


- Design moderne grâce au relief céramique bambou
- Très large cuve : absence de rétention d'eau sur les plages
- Espace large de 40 mm sous la plage tout autour de la cuve pour permettre le passage de la tuyauterie
- Position de la bonde au choix selon les besoins d'installation
- Ressaut extérieur inférieur à 20 mm facilitant l'accessibilité

Dimensions : 80x 80 cm

Poids (en Kg) : 29 kg

Matériau : céramique

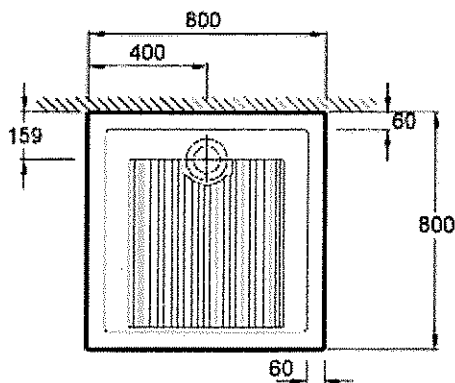


DULIPECC

Jacob Delafon
PARIS

WC sortie horizontale



E4380

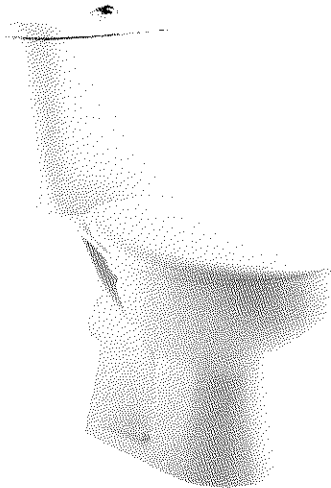

Collection : BRIVE 3
Dimensions : 66 x 35,5 cm
Matériau : Céramique
Poids : 15,6 Kg

Couleur* :



00 - Blanc

Principaux atouts :



Avantages produit

- Fonctionnement double chasse 3/5 L (5 L NF).


Caractéristiques

- Installation : Au sol
- Fixations : Fixation au sol de la cuvette

Produits associés

- E4386 Réservoir complet monté en usine avec mécanisme économiseur d'eau 3/5 L robinet flotteur silencieux classe 1, alimentation latérale
- E4387 Réservoir complet monté en usine avec mécanisme économiseur d'eau 3/5 L robinet flotteur silencieux classe 1, alimentation par-dessous
- E4357 Abattant polypropylène, charnières métal réglables
- E4358 Abattant polypropylène, charnières plastiques

Dessins techniques

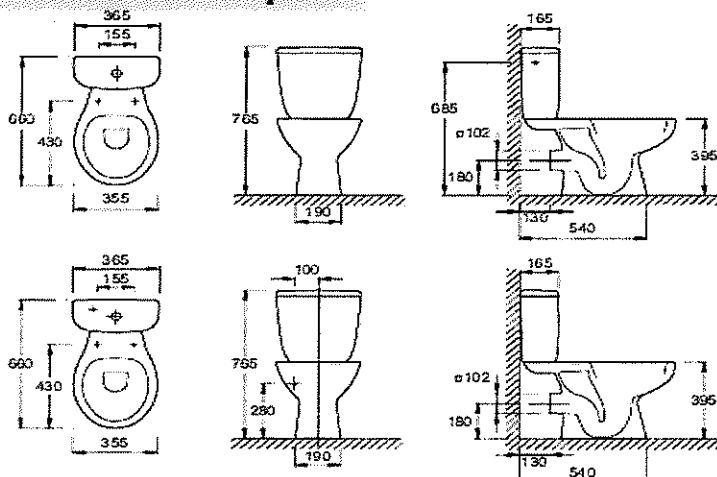

DUPUPECC




moderna

LES EVIERS A POSER



EVIER

- Inox 18/10,
- 1 ou 2 cuves (P16 x 134,5 x 134,5 cm),
- Épaisseur 7/10^e mm,
- 1 égouttoir,
- 1 vidage complet,
- Cadre en bois.

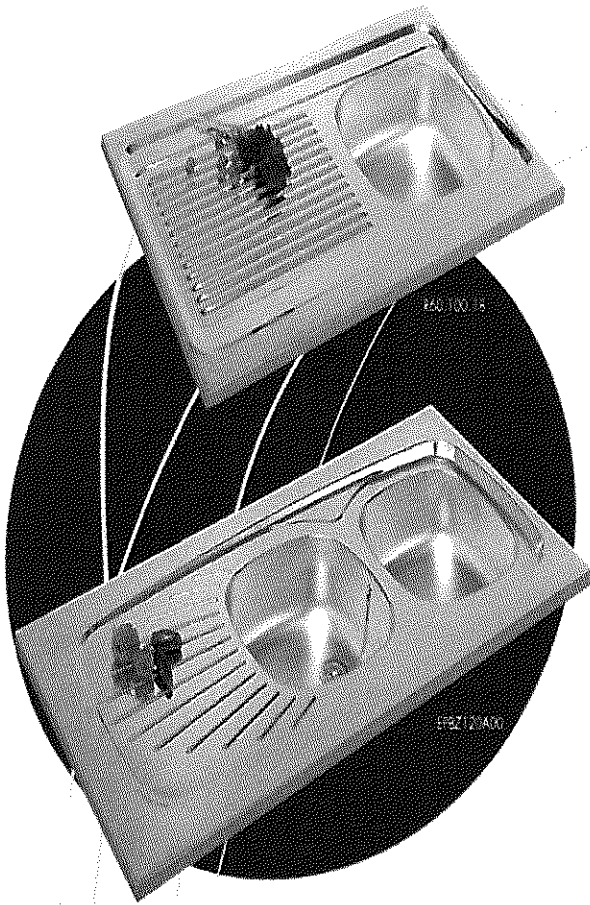

Références inox 18/10	Codes client	Dimensions du plan LxPxH(cm)	Cuve		Nom- bre	Capa- cité (L)	Poids brut kg	Coli- sage
			A (cm)	B				
R60.080.18		80 x 60 x 3	40	5	1	12	4,8	1
R60.090.18		90 x 60 x 3	50				5,3	
R60.100.18		100 x 60 x 3	60				5,7	
*R60.120.18			80				6,8	
EPBZ120A00		120 x 60 x 3	41	6	2	24	7,2	+vidage
R60.12NF28			40				7,3	
**EPBZ140A00		140 x 60 x 3	61				5	



DUPUPECC

moderna

Meubles Mélamine



ABCE120D02

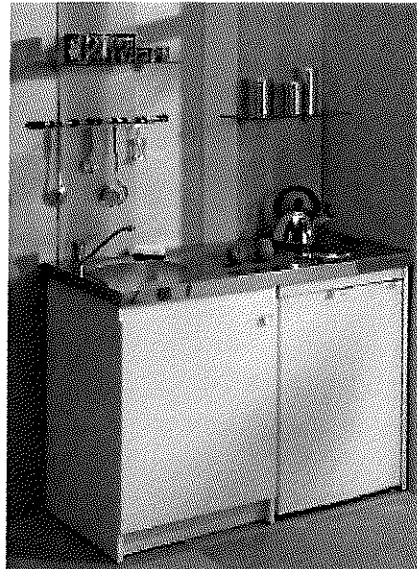

MEUBLES BAS

- Corps et étagères en mélaminé blanc 16 mm
- Portes et faces en mélaminé 16 mm
- Charnières invisibles, réversibles
- Vérin réglables

ABCJ078D02	Cuisinette de 80 cm	27 x 59 x 86	49	Pour réfrigérateur 48 cm	18,90
ABCJ088D02	Cuisinette de 90 cm	37 x 59 x 86		Pour réfrigérateur 48 cm	21,30
ABCE100D02	Cuisinette de 100 cm	40 x 59 x 86	50 avec fileur 56 sans fileur	Pour réfrigérateur 48 cm ou 55 cm	25,00
ABCE120D02	Cuisinette de 120 cm	60 x 59 x 86		(avec fileur amovible)	29,00

1


DUP
ipecc

KITCHENETTE




Fiche Frigo Réfrigérateur 48 cm

MRT2048Z00




- Réfrigérateur 48 cm, 84L (81L net) , 2 étoiles**, classe A+
- Dimensions : L48,5 x H84 x P56 cm
- Compartiment freezer 10L
- Dégivrage automatique
- Charnières réversibles
- Puissance : 83 W
- Tension : 230V / 50Hz
- Niveau sonore : 40 dBA



**2 étoiles : Réfrigérateur 2 étoiles équipé d'un simple freezer atteignant une température inférieure ou égale à - 12°C.
Au maximum, production de glaçons et simple conservation de produits surgelés.


Meubles Mélamine

ABCE120D02




MEUBLES BAS

- Corps et étagères en mélaminé blanc 16 mm
- Portes et faces en mélaminé 16 mm
- Charnières invisibles, réversibles
- Vérin réglables



ABCJ078D02	Cuisinette de 80 cm	27 x 59 x 86	49
ABCJ088D02	Cuisinette de 90 cm	37 x 59 x 86	
ABCE100D02	Cuisinette de 100 cm	40 x 59 x 86	50 avec fileur 56 sans fileur
ABCE120D02	Cuisinette de 120 cm	60 x 59 x 86	

Pour réfrigérateur 48 cm	18,90
Pour réfrigérateur 48 cm ou 55 cm (avec fileur amovible)	21,30
	25,00
	29,00

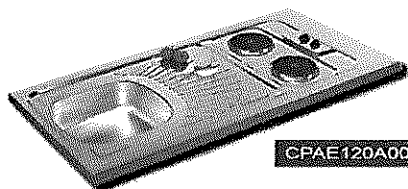

INOX 18/10

CPAE120A00

- Inox 18/10 ou F17
- Cuve soudée
- Egouttoir «droit» pour longueur de 100 cm et «pétale» pour la longueur 120 cm.
- Cuisson par plaques électriques intégrées 2 x 1500w
- Réversible
- Vidage complet avec raccord lave-vaisselle


INOX LISSE	REFERENCES	DIMENSIONS L x P x H /cm	COTES		CUVE	Poids Brut Kg	Colisage
			A/cm	B/cm			
F17	CPAE100F01	100 x 60 x 5	60			10,02	
	CPAE120F00	120 x 60 x 5	80			10,80	
18/10	CPAE100A02	100 x 60 x 5	60	5	1 x 12 L	9,94	1
	CPAE120A00	120 x 60 x 5	80			10,64	

KITCHENETTE




Fiche Frigo Réfrigérateur 48 cm

MRT2048Z00




- Réfrigérateur 48 cm, 84L (81L net) , 2 étoiles**, classe A+
- Dimensions : L48,5 x H84 x P56 cm
- Compartiment freezer 10L
- Dégivrage automatique
- Charnières réversibles
- Puissance : 83 W
- Tension : 230V / 50Hz
- Niveau sonore : 40 dBA



**2 étoiles : Réfrigérateur 2 étoiles équipé d'un simple freezer atteignant une température inférieure ou égale à -12°C. Au maximum, production de glaçons et simple conservation de produits surgelés.

Meubles Méla mine

ABCE120D02




MEUBLES BAS

- Corps et étagères en mélaminé blanc 16 mm
- Portes et faces en mélaminé 16 mm
- Charnières invisibles, réversibles
- Vérin réglables



ABCJ078D02	Cuisinette de 80 cm	27 x 59 x 86	49
ABCJ088D02	Cuisinette de 90 cm	37 x 59 x 86	
ABCE100D02	Cuisinette de 100 cm	40 x 59 x 86	50 avec fileur 56 sans fileur
ABCE120D02	Cuisinette de 120 cm	60 x 59 x 86	

Pour réfrigérateur 48 cm	18,90
	21,30
Pour réfrigérateur 48 cm ou 55 cm (avec fileur amovible)	25,00
	29,00

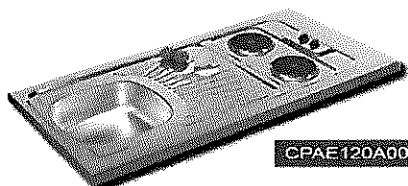

INOX 18/10

CPAE120A00

- Inox 18/10 ou F17
- Cuve soudée
- Egouttoir «droit» pour longueur de 100 cm et «pétale» pour la longueur 120 cm.
- Cuisson par plaques électriques intégrées 2 x 1500w
- Réversible
- Vidage complet avec raccord lave-vaisselle

INOX LISSE	REFERENCES	DIMENSIONS L x P x H /cm	COTES		CUVE	Poids Brut Kg	Colisage
			A/cm	B/cm			
F17	CPAE100F01	100 x 60 x 5	60		1 x 12 L	10,02	1
	CPAE120F00	120 x 60 x 5	80			10,80	
18/10	CPAE100A02	100 x 60 x 5	60	5	1 x 12 L	9,94	1
	CPAE120A00	120 x 60 x 5	80			10,64	